

ANNEKS

2018



ANNEKS

fra Buen hytter & hus AS



*Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus
som er annerledes og har en form og stil som harmonerer
med norsk natur.*

*I løpet av 40 år har vi funnet vårt særpreg
ved å kombinere ennå levende håndverkstradisjoner
og ferdigheter fra bygde-Norge
med moderne teknologi og byggekunst.
Her deler datamaskiner og treskjærere jobben, bokstavlig talt.*

*Konstruksjoner og dimensjonerings er bunnsolide
og det brukes kun norskproduserte materialer og byggevarer.
All treskjæring er håndarbeid.*

*Anneksene leveres i et velutviklet precutsystem
og det lages lettfattelige byggebeskrivelser og arbeidstegninger,
slik at det er mulig å bidra med
stor grad av egeninnsats i oppføringen.*





*I denne brosjyren finnes det en del standardmodeller.
Disse leveres sjelden eksakt slik de er i brosjyren,
men tilpasses byggeplass, behov og ambisjonsnivå
hos den enkelte kunde.*

*I mange tilfelle starter vi med blanke ark
og tegner helt nye modeller i samarbeid med kunde.
Dette gjøres på kort tid og medfører ikke store ekstrakostnader
utover det som følger av økt materialforbruk.*






Buen hytter & hus AS

Sandavegen 20, 3802 BØ I TELEMARK TLF: 35061440 knut@buen.no www.buen.no


Anneks 20

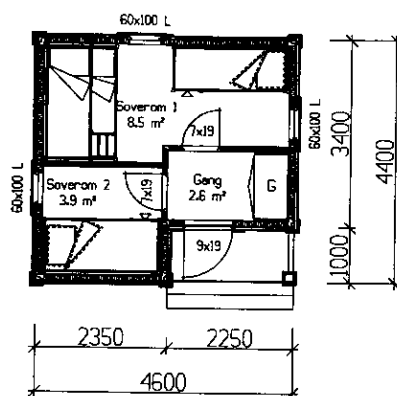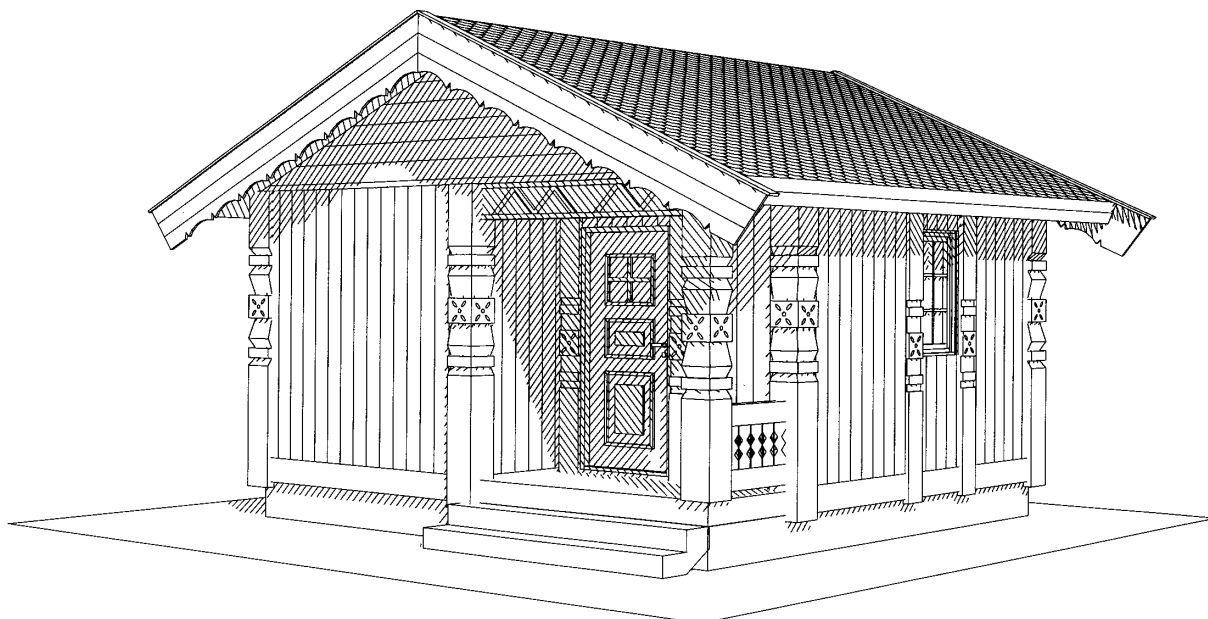








Brutto isolert	18,0 m ²
Overbygd terrasse	2,3 m ²
Total	20,3 m²

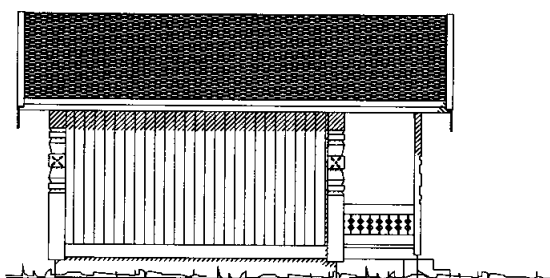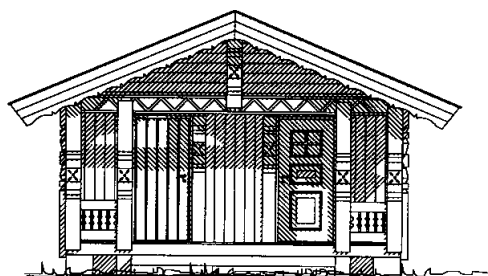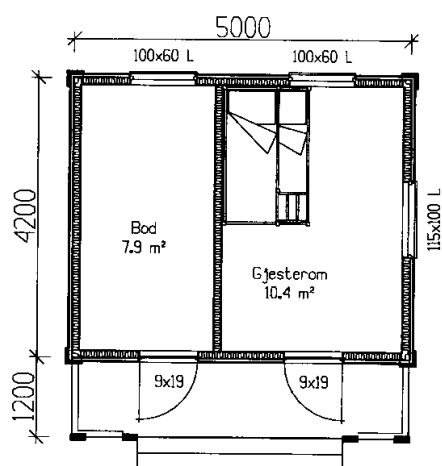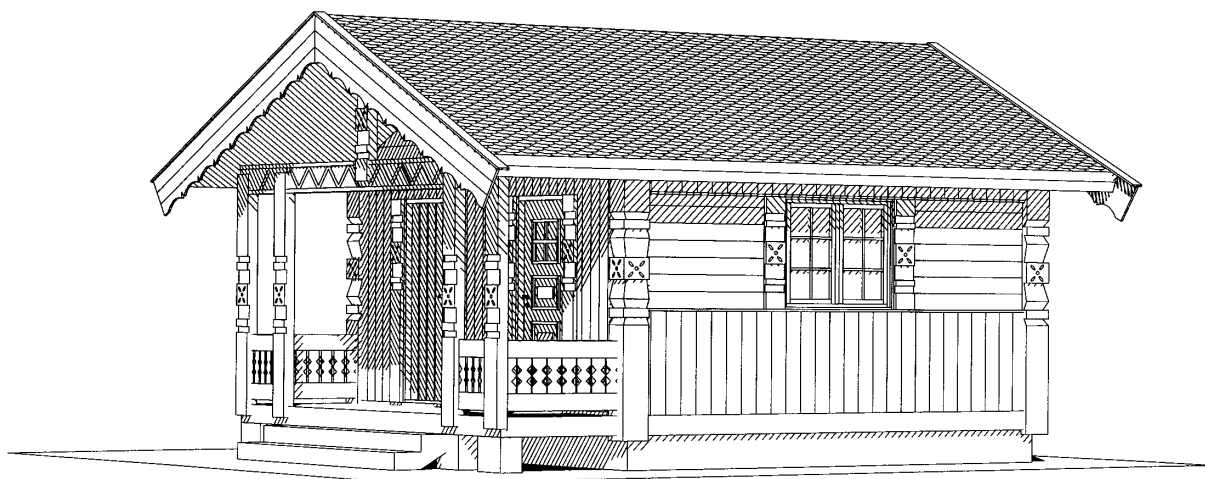

Brutto isolert	21,0 m ²
Overbygd terrasse	6,0 m ²
Total	27,0 m²








Anneks 23

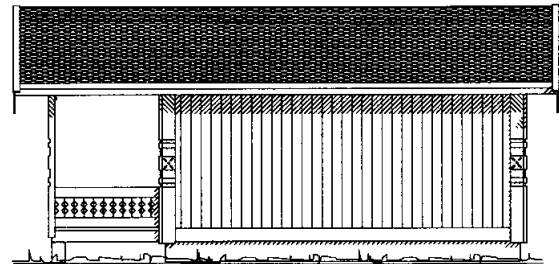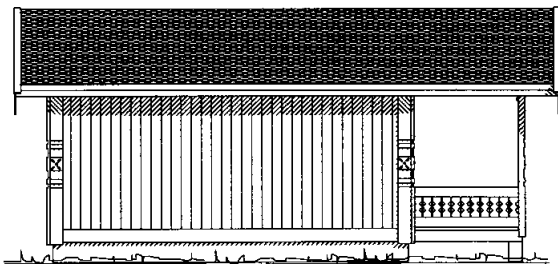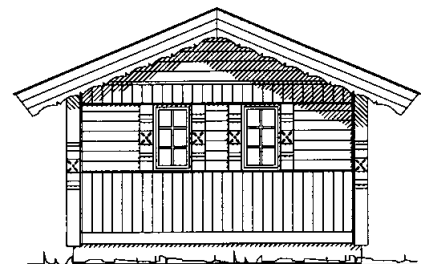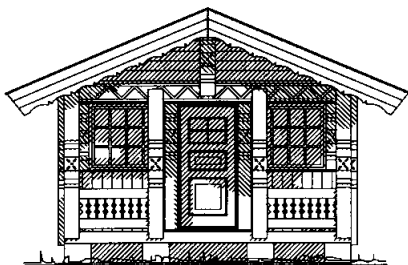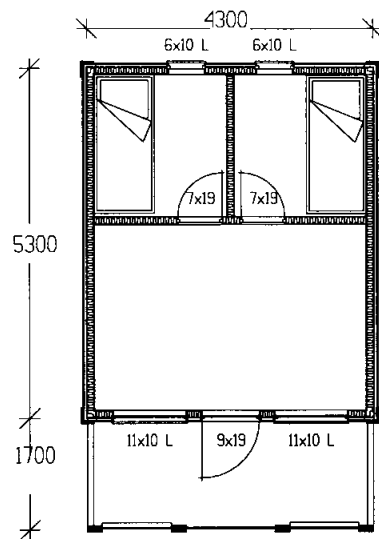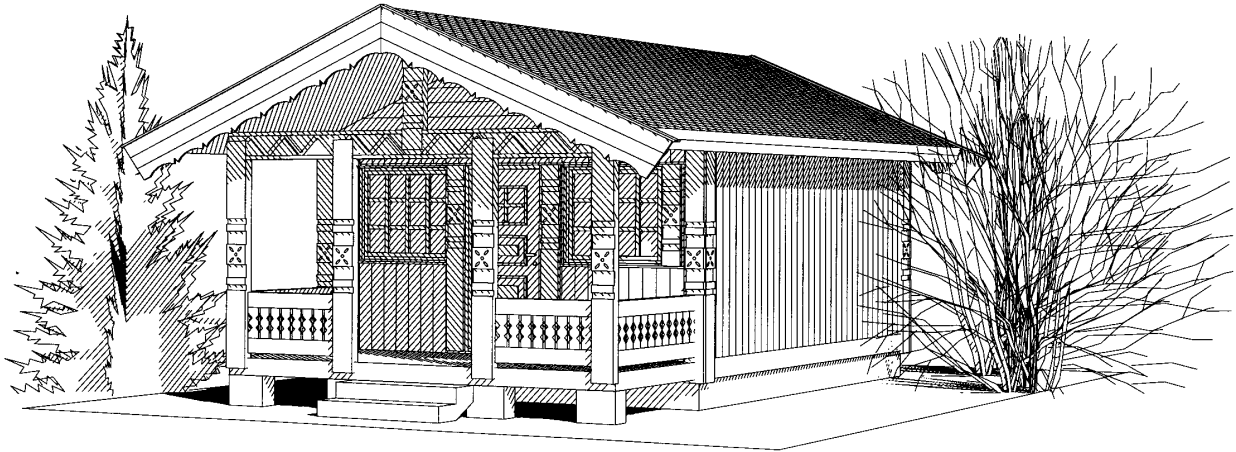






Brutto isolert	22,8 m ²
Overbygd terrasse	7,3 m ²
Total	30,1 m²

Anneks 25

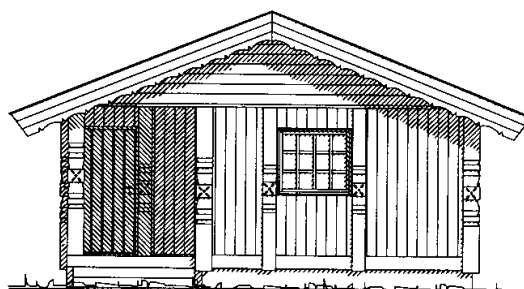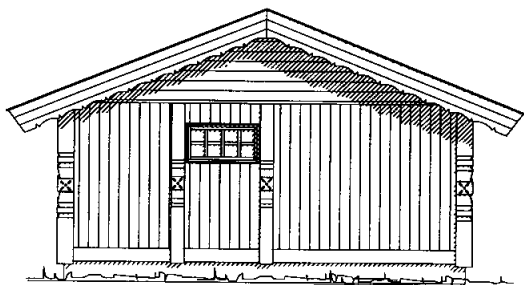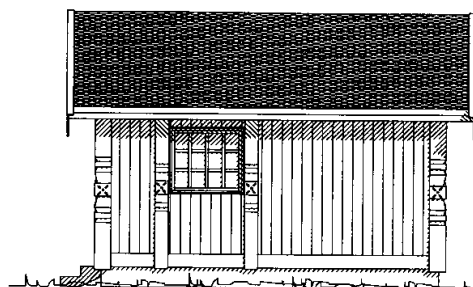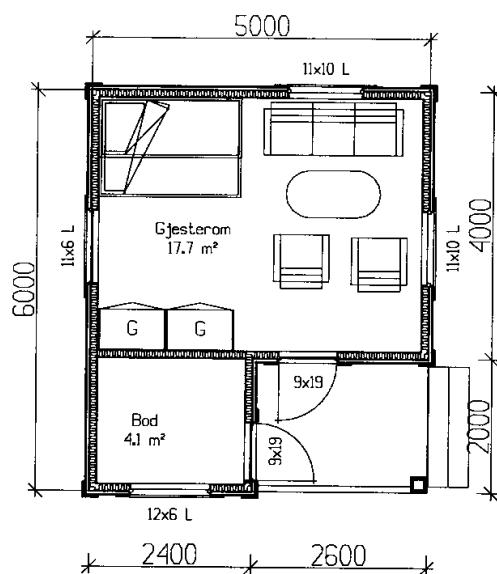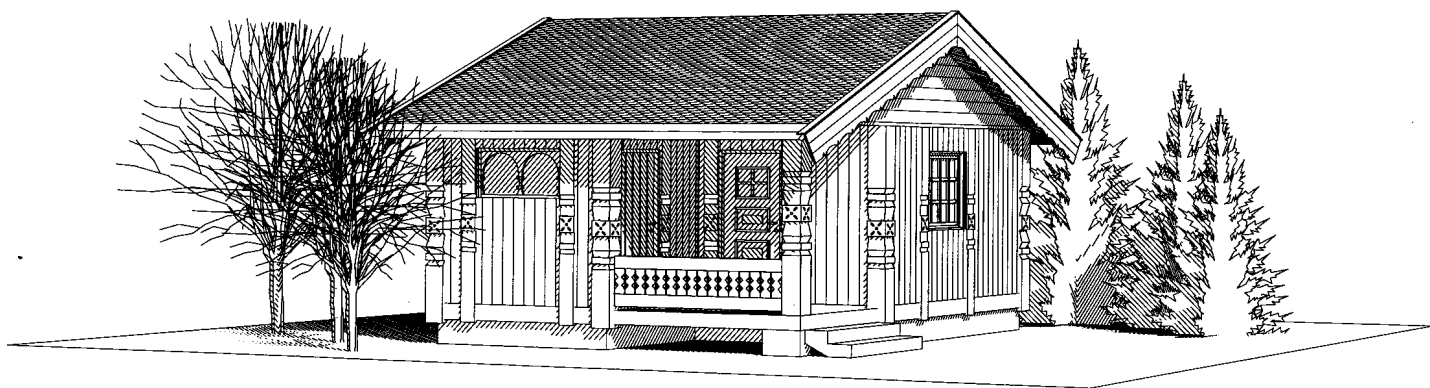








Brutto isolert	24,8 m ²
Overbygd terrasse	5,2 m ²
Total	30,0 m²

Anneks 30

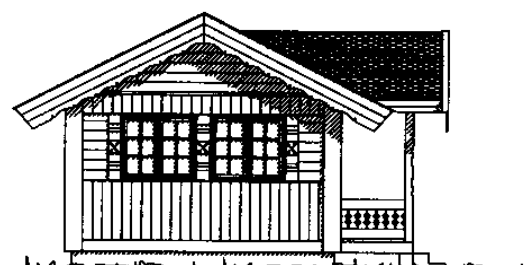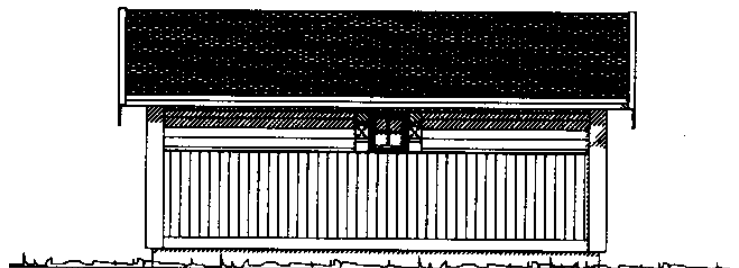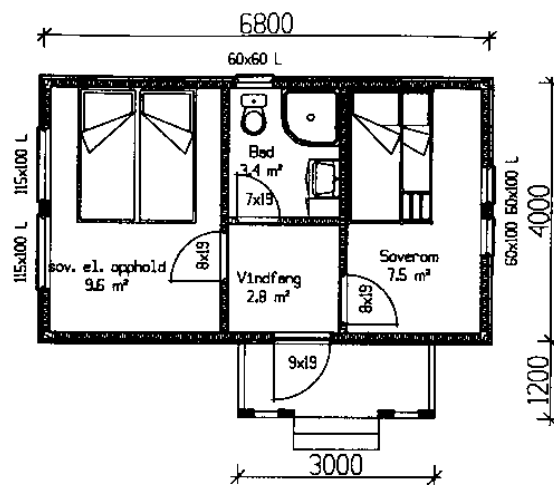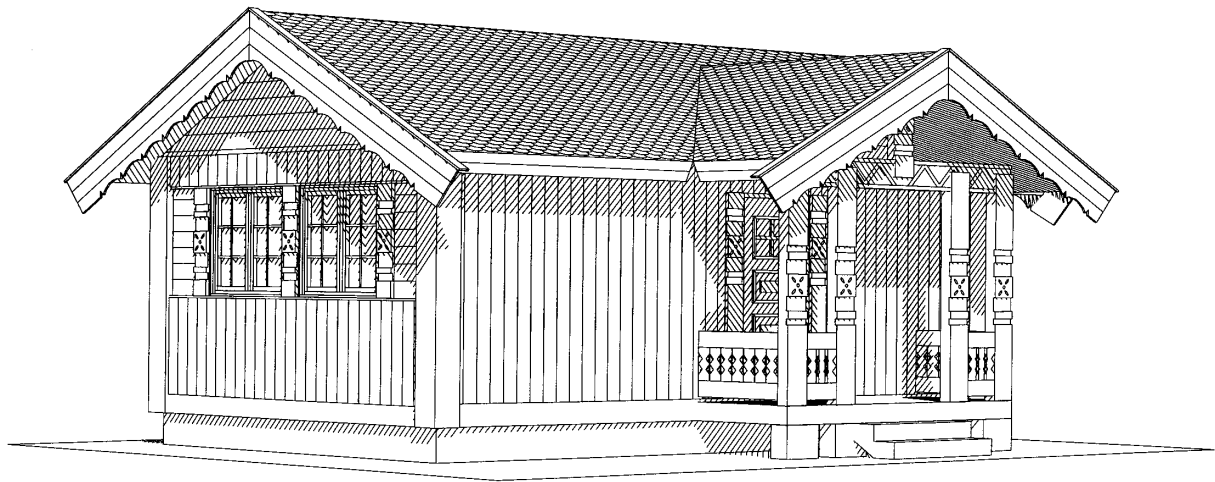


Brutto isolert	27,2 m ²
Overbygd terrasse	3,6 m ²
Total	30,8 m²









Gavlesjå 1

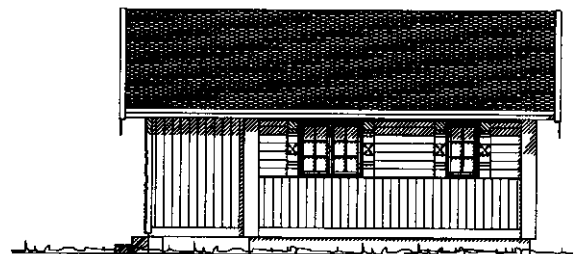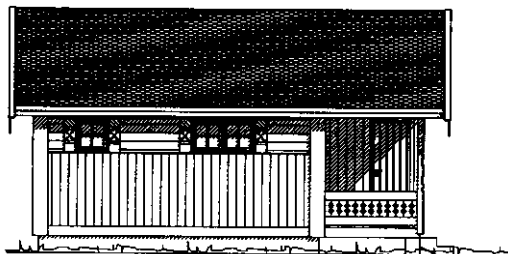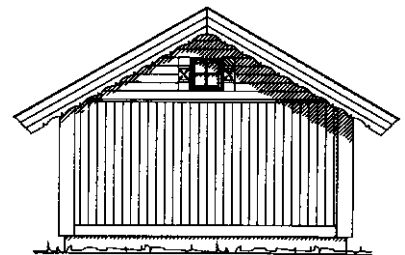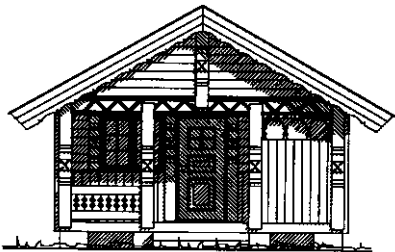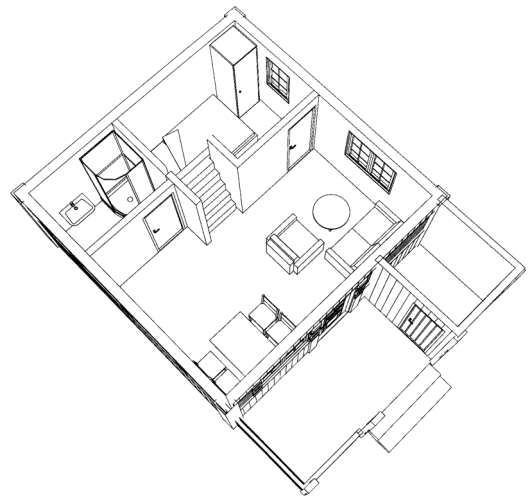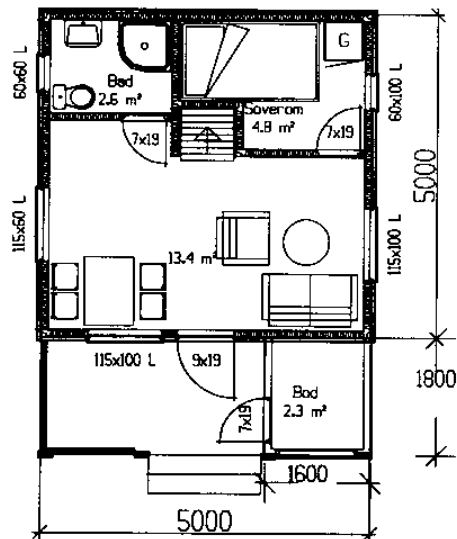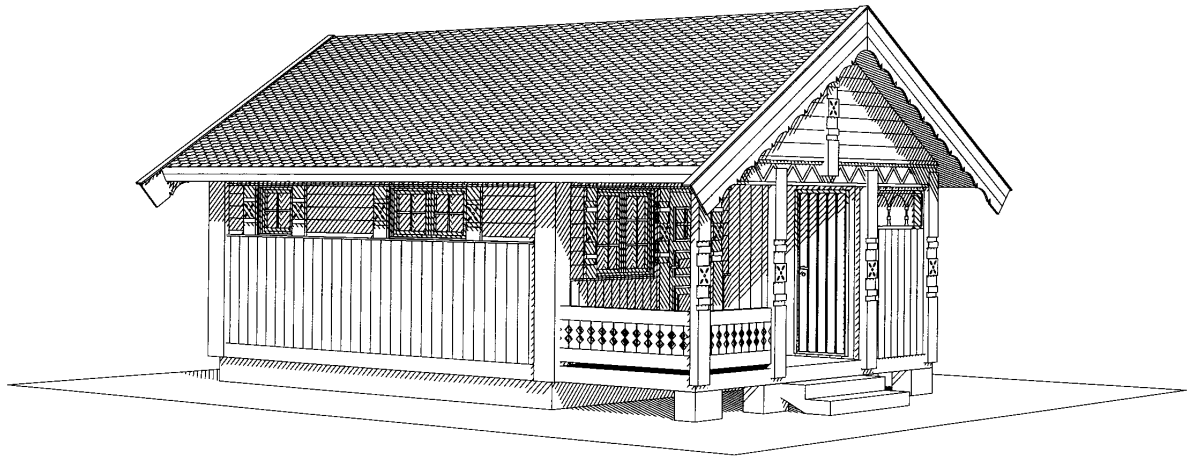

Brutto isolert	25,0 m ²
Bod	2,9 m ²
Overbygd terrasse	6,1 m ²
Total	34,0 m²

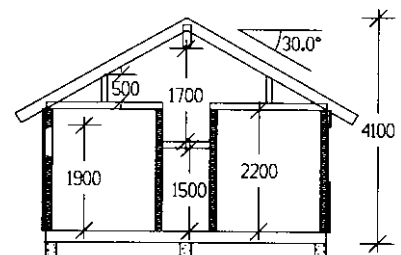

Gavlesjå 2

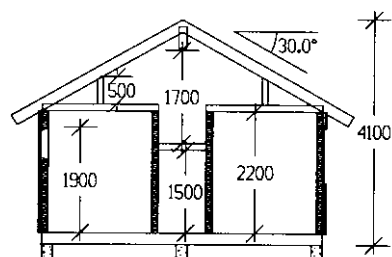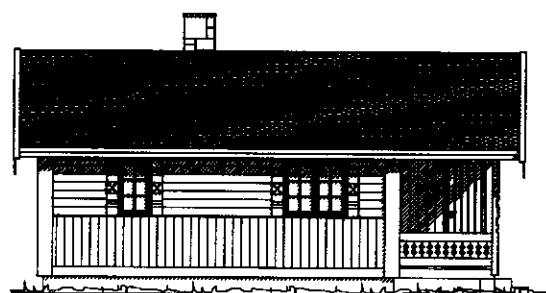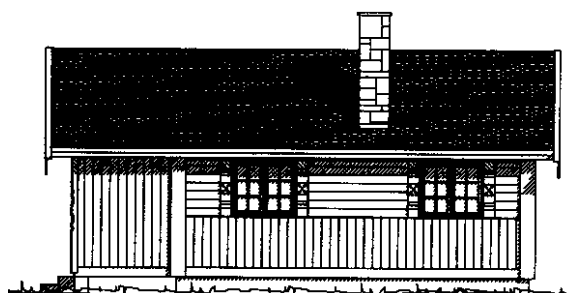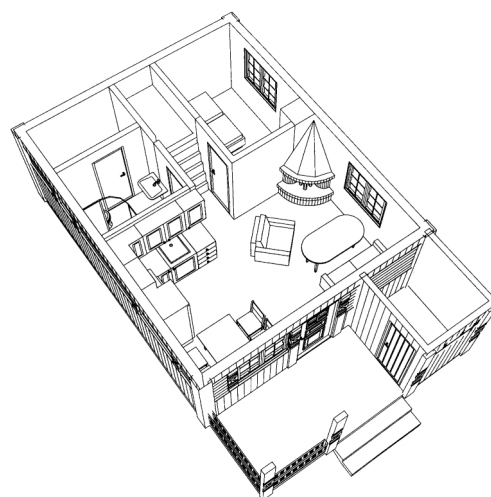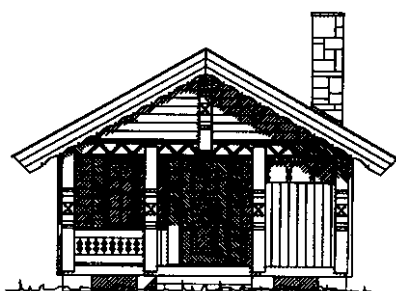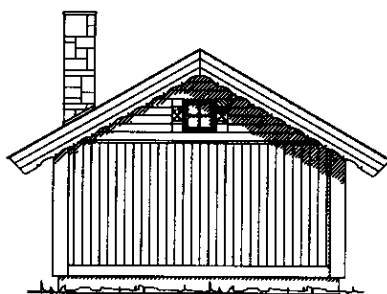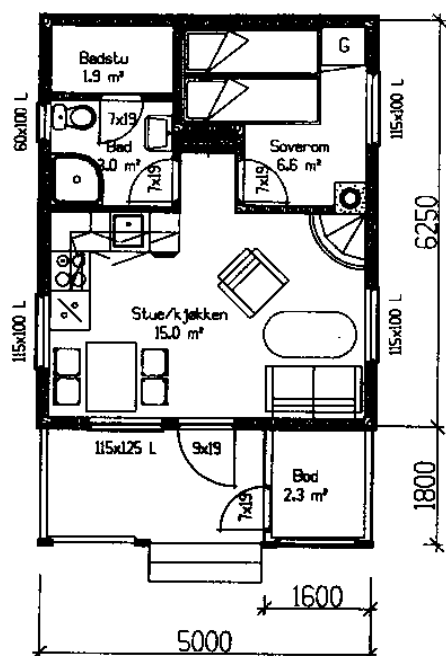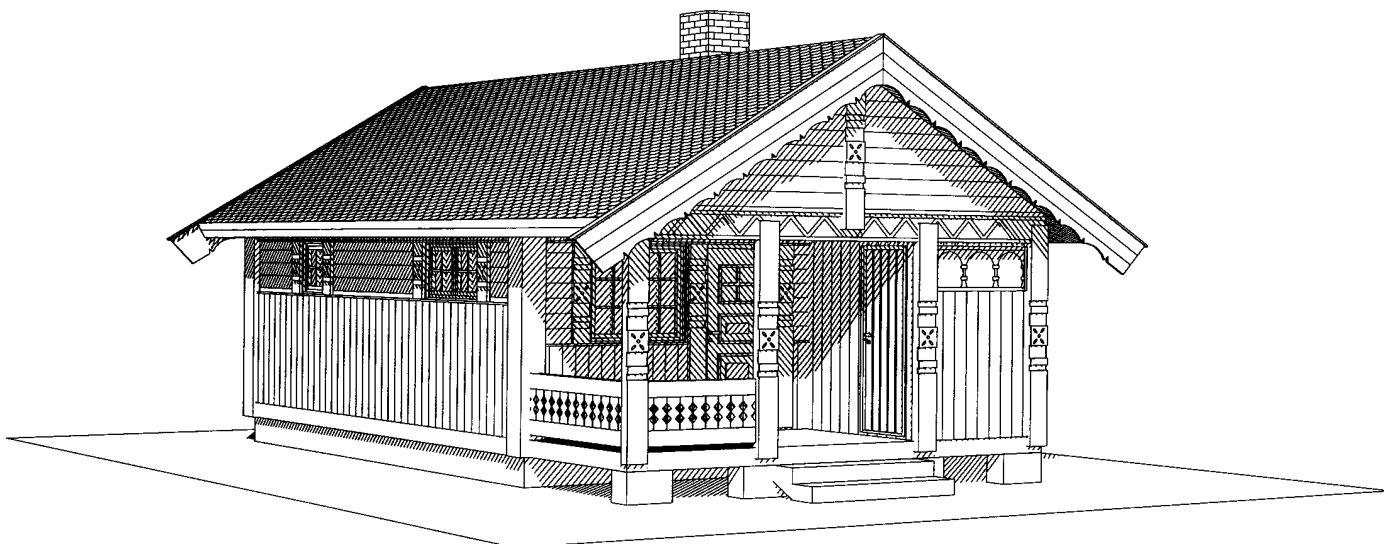

Brutto isolert	31,3 m ²
Bod	2,9 m ²
Overbygd terrasse	6,1 m ²
Total	40,3 m²

Anneks

Prisliste byggesett
25. oktober 2018

	Utvendig byggesett	Komplett byggesett
Anneks 20	<i>kr 148.100,-</i>	<i>kr 224.000,-</i>
Anneks 21	<i>kr 156.300,-</i>	<i>kr 232.300,-</i>
Anneks 23	<i>kr 165.900,-</i>	<i>kr 240.600,-</i>
Anneks 25	<i>kr 179.800,-</i>	<i>kr 254.500,-</i>
Anneks 30	<i>kr 199.200,-</i>	<i>kr 329.100,-</i>
Gavlesjå 1	<i>kr 195.000,-</i>	<i>kr 304.100,-</i>
Gavlesjå 2	<i>kr 218.400,-</i>	<i>kr 359.500,-</i>

Komplett byggesett omfatter alle nødvendige materialer og byggevarer for oppføring av snekkerferdige bygg med tomme rom.

I utvendig byggesett medfølger ikke:

- Stubbloft, isolasjon og plast.
- Gulvbord, innvendig tak- og veggpanel.
- Delevegger og innvendige spikerslag.
- Innerdører, listverk og foringer.

Alle priser er inklusive moms og i henhold til vedlagte byggesettbeskrivelser.



BYGGESETTBESKRIVELSER

UTVENDIG LEVERANSE

GULVKONSTRUKSJON:	BUNNSVILL 48X198MM FERDIG TILPASSET MED ANLEGGSLIST FOR BJELKER PÅSPIKRET. BJELKER 48X148 MM,FERDIG KUTTET ANLEGG STUBBELOFT 22X98MM.
YTTERVEGG:	48X98MM STENDERE, FERDIG KUTTET. PREFABRIKERT HJØRNESTOLPER, LOSHOLTER OG OPPLÉGG FOR LOSHOLTER. 1 LAG FORHJUDNINGSAPP 36X73MM UTENPÅLIGGENDE SPIKERSLAG MED PREFABRIKERT VANNBRETT OVER/UNDER VINDUER. 19X195MM DOBBELTFALSA KLEDNING (BUENPANEL).
TAK:	48X198MM SPERRER OPPLAGT PÅ LIMTREDRAGER. 48X98MM HIMLINGSBJELKER. TREDOBLE 22X145MM VINDSKIBORD-22X195MM PANBORD 22X120MM IMPREGN. ISRAFTER. 18MM RUPANEL GLASSFIBERARMERT SHINGEL, SKRÅ, SVART HVIS IKKE ANNEN AVT.
VERANDA:	48X148 MM IMPR. BUNNSVILL— FERDIG TILPASSET. 48X98 MM IMPR BJELKER, FERDIG KAPPA.. 22X120MM IMPREGN. SPALTEGULV.
UTSKÅRNE DELER:	SOM TEGNING
VINDUER/DØRER	U-VERDI 1,25 FERDIGMALTE SIDEHENGSLA M/ISLERGLASS OG UTENPÅLEGGENDE SPROSSER. TILSVARENDE TERRASSEDØRER. INNGANGSDØR ISOLERT I FURU MED SYLINDERLÅS BODDØR- ISOLERT/PANELT SMIJERNS VRIDERE.

MATERIALER,BYGGEVARER,SPIKER ETC. FØLGER MED I DEN MENGDE SOM TRENGS FOR Å MONTERE HYTTA FERDIG UTVENDIG.

INNVEDIG LEVERANSE

GULV:	STUBBELOFT AV IMPREGN. FIBER 15 CM MINERALULL 20X117 MM GULVBORD I FURU, TØRKA, FOLIEPAKKA VANNAST GULVSPON PÅ VÅTROM
YTTERVEGG:	10 CM MINERALULL - BYGGFOLIE 36X73MM INNENPÅLIGGENDE SPIKERSLAG 14X145 MM STÅENDE FURUPANEL, RUSTIKK, FERDIG KAPPA.
DELEVEGGER:	36X73/48X98MM BINDINGSVERK - 7/10CM ISOLASJON 14X145 MM STÅENDE FURUPANEL, RUSTIKK, FERDIG KAPPA.
TAK:	15CM MINERALULL - BYGGFOLIE. 14X145 MM FURUPANEL,RUSTIKK.
DØRER:	HELTRE FURUFYLLING MED SMIJERNSVRIDERE.
LISTVERK:	15X70 MM PROFILERT TAKLIST OG GERIKT I FURU. DØR- OG VINDUSFORINGER I FURU.

*KLAFFVENTILER TIL ALLE ROM.
MATERIALER,SPIKER OG BYGGEVARER FØLGER MED I DEN MENGDE SOM TRENGS FOR Å GJØRE HYTTA SNEKKERFERDIG INNVENDIG.*

